

### > MACHINE À PROJETER À RELEVAGE HYDRAULIQUE PRESTIGE

Idéale pour mélanger et pomper les enduits prêt-à-l'emploi .

#### Equipements de Série

- ✓ Moteur diesel YANMAR 15 kW
- ✓ Trémie avec agitateur
- ✓ Tableau de commande
- ✓ Commande pneumatique à distance
- ✓ Pompe à vis 2L6
- ✓ Lance
- ✓ Compresseur 400 l/min
- ✓ 10+20 m de tuyau à matériaux
- ✓ 5 m de tuyau à matériaux
- ✓ 16+20 m de tuyau d'air
- ✓ 1 sangle pour tuyau
- ✓ Malaxeur relevage hydraulique rabattable
- ✓ Pompe hydraulique à débit variable
- ✓ Compte-litre
- ✓ Kit de remorquage sur route
- ✓ 2 roues pneumatiques 155R13
- ✓ 1 barre pare-cyclistes
- ✓ 2 éponges de lavage
- ✓ Caisse d'accessoires métallique
- ✓ Pompe à graisse

#### PRESTIGE

Puissance moteur ISO 3046/1-IFN	kW	14.5 (2 400 tr/min)
Débit d'air compresseur	l/min	400
Granulométrie max pompable	mm	4-6 (2L6)
Débit théorique variable	l/min	0-60 (2L6)
Pression max	m	40 (2L6)
Distance maxi de refoulement verticale **	m	± 50
Distance maxi de refoulement horizontale **	m	± 100
Capacité de la trémie	l	200
Capacité malaxeur	l	180
Dimensions L x l x H (malaxeur renversé)	mm	3 340 x 1 360 x 1 340
Poids	kg	750
Niveau de pression sonore	dB(A)	<78

\* La tractabilité sur route est valable uniquement dans les pays où elle est admise.

\*\* NOTE La distance de pompage peut varier selon le type de matériaux utilisés, sa consistance, la hauteur d'utilisation et le type de pompe installée.

> VOTRE MACHINE À PROJETER  
POUR **360 € H.T. / mois**


financement sur 60 mois\*\*\*

Offre valable jusqu'à épuisement des stocks

\*\*\* VR 1 % + Frais de dossier 85 €. Les loyers et la valeur résiduelle sont à majorer de la TVA en vigueur. Ces conditions sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. Conditions valables après acceptation du dossier par CMI-CIC.

> Capacité : 6 sacs de 30 kg

- ✓ Accélérateur ECO T POWER pour régler le nombre de tour en fonction du cycle de travail. Ce système permet de réduire les consommations et augmente l'autonomie de travail
- ✓ Malaxeur de grande capacité (180 l) avec pales DUST CONTROL pour réduire les émissions de poussières pendant le malaxage

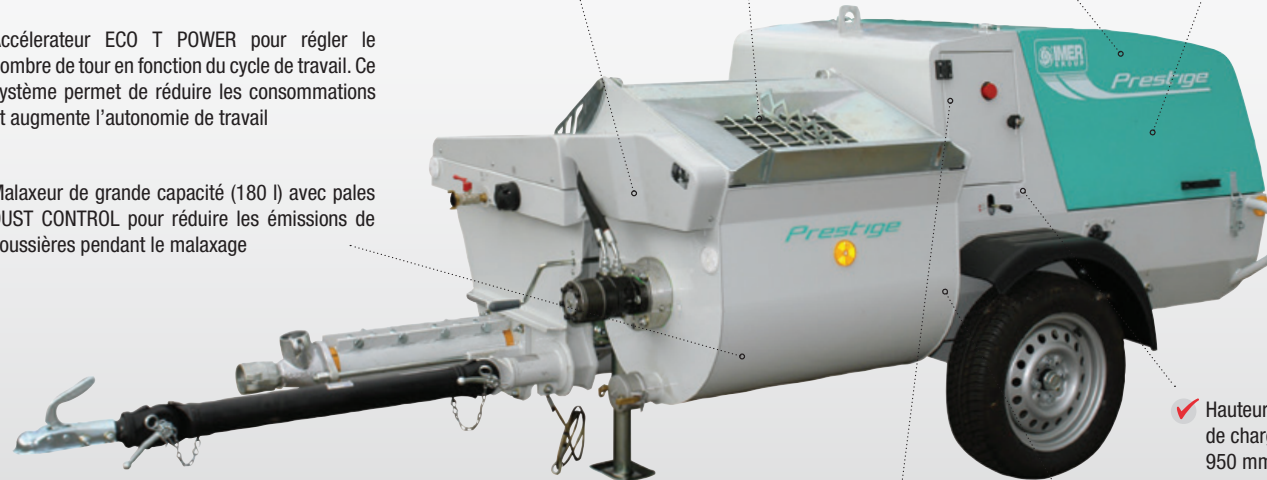

✓ Réglage temps de malaxage

- ✓ Compte-litre pour régler de façon simple et rapide la quantité d'eau à injecter dans le malaxeur à chaque cycle de malaxage

- ✓ Pompe à débit variable pour réduire l'échauffement de l'huile et obtenir un meilleur rendement du circuit hydraulique

- ✓ Trémie d'une capacité élevée (200 L) pour fournir un malaxage correct et continu du mortier

- ✓ Ouverture du capot avec vérin à gaz pour une inspection rapide de l'intérieur de la machine

- ✓ Hauteur de chargement : 950 mm

- ✓ Nettoyeur HP à 140 bar en option

- ✓ Tableau de commande ANTI-CHOC. Compteur d'heure de série (pour programme de travail/utilisation/location).